

Technische eigenschappen

- Stap van de lamel:	75 mm
- Diepte van de lamel:	35 mm
- Inbouwdiepte:	
o bij draagprofiel 40/47:	51 mm
o bij draagprofiel 21/73:	78 mm
o bij draagprofiel 40/102:	107 mm
- Visuele vrije doorlaat:	69%
- Fysische vrije doorlaat:	27%
- Maximale overspanning tussen 2 dragers:	1.650 mm
- Type draagprofiel:	
	40/47 (licht)
	21/73 en 40/102 (zwaar)


Voor overzicht draagprofielen: zie uitklapbare pagina achteraan deze folder.



Duco Wall Basic is uitermate geschikt voor 'Screening'

DucoWall Basic W 35S/Z

DucoWall Basic W 35S/Z is een lamellenwandsysteem dat rechtstreeks op het draagprofiel geklikt wordt, volgens Duco's gepatenteerde 'Direct Clip' systeem. De bijzondere lamelvorm werd zo ontwikkeld dat deze zowel in een 'S'- als in een 'Z'-vorm kan worden toegepast. Dit systeem is bijzonder geschikt voor projecten waar de lamellenwand in de eerste plaats als afscherming dienst doet ("screening").

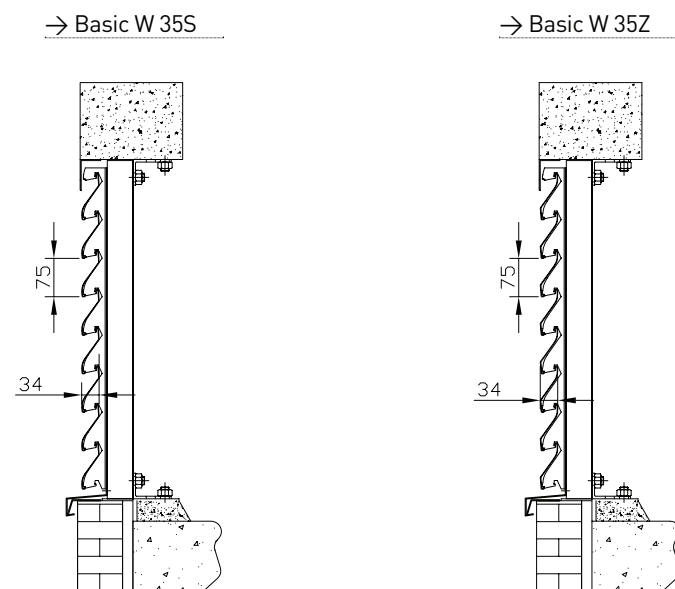

EFD Simulatie

