




→ Classic G 20Z → Classic F 20Z

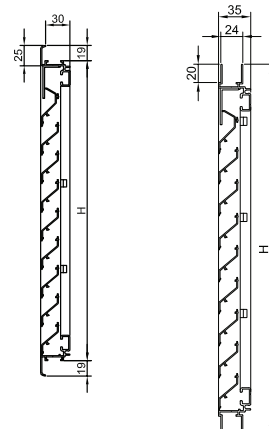


DucoGrille Classic G 20Z & F 20Z

DucoGrille Classic 20Z bestaat uit twee verschillende types: een inbouw muurrooster (G) en een architecturaal raamrooster (F). Alle types zijn vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. Insectengaas wordt standaard voorzien. De "Z"-vormige lamel zorgt voor een strak design.


Technische eigenschappen

	G 20Z	F 20Z
- Inbouwdiepte:	30 mm	-
- Kaderbreedte	-	35 mm
- Flensbreedte	-	24 mm
- Stap van de lamel	20 mm	35 mm
- Aanslag van het kader:	19 mm	24 mm
- Visuele vrije doorlaat:	63%	63%
- Fysische vrije doorlaat:	41%	41%
- Insectenwering:	Standaard: RVS gaas van 2,3 x 2,3 mm	
	Optie: RVS gaas van 6 x 6 mm (ongediertewering)	
	RVS gaas van 20 x 20 mm (vogelwering)	

EFD Simulatie

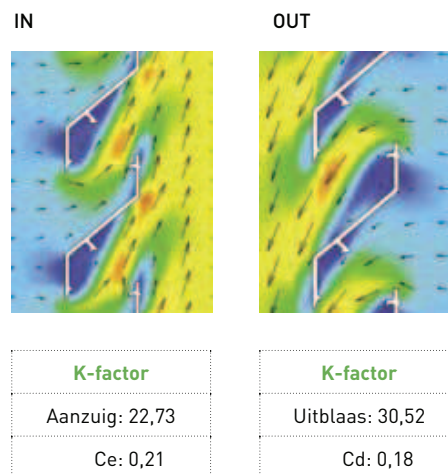

→ Classic G 20V → Classic F 20V

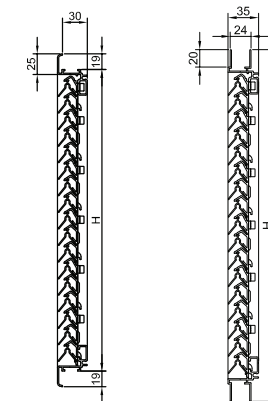

DucoGrille Classic G 20V & F 20V

DucoGrille Classic 20V bestaat uit twee verschillende types: een inbouw muurrooster (G) en een architecturaal raamrooster (F). Alle types zijn vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. Insectengaas wordt standaard voorzien. De "V"-vormige lamel zorgt voor een strak design.

Technische eigenschappen

	G 20V	F 20V
- Inbouwdiepte:	30 mm	-
- Kaderbreedte	-	35 mm
- Flensbreedte	-	24 mm
- Stap van de lamel	20 mm	35 mm
- Aanslag van het kader:	19 mm	24 mm
- Visuele vrije doorlaat:	95%	63%
- Fysische vrije doorlaat:	34%	41%
- Insectenwering:	Standaard: RVS gaas van 2,3 x 2,3 mm	
	Optie: RVS gaas van 6 x 6 mm (ongediertewering)	
	RVS gaas van 20 x 20 mm (vogelwering)	

EFD Simulatie

