


DucoSun 100 C

DucoSun 100 C zijn architecturale componentensystemen met vaste "C" lamellen. Met het gepatenteerde Duco "Schuif-Klik" systeem worden de lamellen snel en eenvoudig in een vaste hellingshoek aan de draagconstructie bevestigd.

- Eenvoudig componentensysteem.
- Lamellen met discreet "C" design.
- Snelle montage dankzij het gepatenteerde "Schuif-Klik" systeem.
- Specifieke montagetoepassing in elke constructietechnische situatie.

→ "Schuif-Klik" systeem

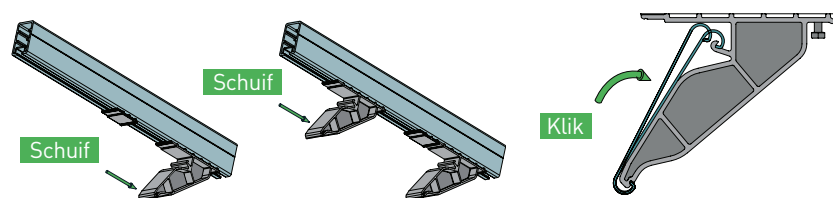

Overzichtstabel DucoSun 100 C			
	Stap Lamel	Helling	Afwerkingmogelijkheid:
Onderliggend	100 mm	60°	kunststof stop of sierprofiel : 150 vlak, 175 vlak of 90 rond
Bovenliggend	107,5 mm	45°	kunststof stop of sierprofiel : 150 vlak, 175 vlak of 90 rond
Tussenliggend	107,5 mm	45°	met sierlijst: 100 halfrond
Gekaderd	107,5 mm	45°	met kaderprofiel: 100 rond of 100 vlak
Verticaal	127,5 mm	45°	

