


→ Classic W 80HP

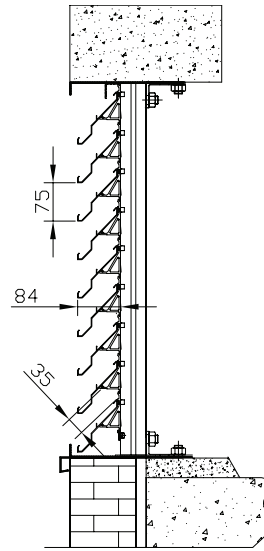


DucoWall Classic W 80HP

DucoWall Classic W 80HP is een lamellenwandsysteem dat losstaand of tegen een bestaande constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De uniek gevormde 'High Performance' lamel zorgt voor een uitstekende waterwerendheid.

Technische eigenschappen

- Stap van de lamel:	75 mm
- Diepte van de lamel:	84 mm
- Visuele vrije doorlaat:	83%
- Fysische vrije doorlaat:	49%
- Insectenwering (optioneel):	RVS gaas 2,3 x 2,3 mm RVS gaas 6 x 6 mm
- Maximale overspanning tussen 2 dragers:	1.650 mm
- Inbouwdiepte:	
o bij draagprofiel 50/12:	96 mm
o bij draagprofiel 21/50 Multi:	134 mm
o bij draagprofiel 50/50	134 mm
- Type draagprofiel:	50/12 (licht) 21/50 Multi (zwaar) 50/50 (zwaar)

EFD Simulatie

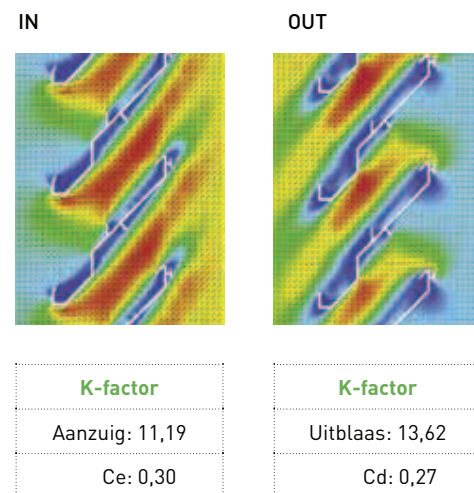

Voor overzicht draagprofielen: zie uitklapbare pagina achteraan deze folder.



Covent Garden
DucoWall Classic W 50Z