




→ Classic W 70S

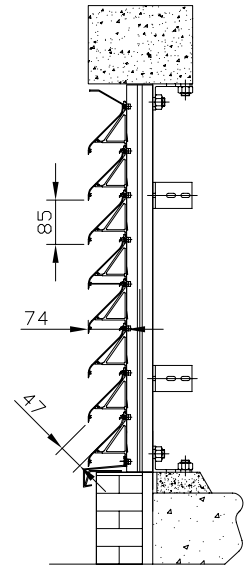

## DucoWall Classic W 70S


DucoWall Classic W 70S is een lamellenwandsysteem dat losstaand of tegen een bestaande constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De unieke "S"-vormige lamel zorgt voor een stijlvol design.

### Technische eigenschappen


- Stap van de lamel:	85 mm
- Diepte van de lamel:	74 mm
- Visuele vrije doorlaat:	79%
- Fysische vrije doorlaat:	53%
- Insectenwering (optioneel):	
Verticaal geplaatste kunststofstrips:	83 mm
Horizontaal geplaatste kunststofstrips:	63 mm
RVS gaas 2,3 x 2,3 mm	
RVS gaas 6 x 6 mm	
- Maximale overspanning tussen 2 dragers:	1.450 mm
- Inbouwdiepte:	
o bij draagprofiel 50/12:	85 mm
o bij draagprofiel 21/50 Multi:	123 mm
o bij draagprofiel 50/50	123 mm
- Type draagprofiel:	
50/12 (licht)	
21/50 Multi (zwaar)	
50/50 (zwaar)	

### EFD Simulatie

IN



OUT



#### K-factor

Aanzuig: 16,80

Ce: 0,24

#### K-factor

Uitblaas: 18,00

Cd: 0,24

Voor overzicht draagprofielen: zie uitklapbare pagina achteraan deze folder.